

Puch Maxi Eierlampe Schalteinheit

Einbauhinweise


Inhalt

1.	Übersicht Lieferinhalt.....	1
2.	Einbau Eierlampe Original.....	1
3.	Einbau Eierlampe Nachbau	3
4.	Anschlüsse.....	5
5.	Achtung - Einbauhinweise.....	6

1. Übersicht Lieferinhalt

Teilebenennung:

Nummer	Bezeichnung
1	Schalter
2	Scheibe oben
3	Scheibe mitte
4	Scheibe unten
5	Druckfeder
6	U-Scheibe
7	Splint

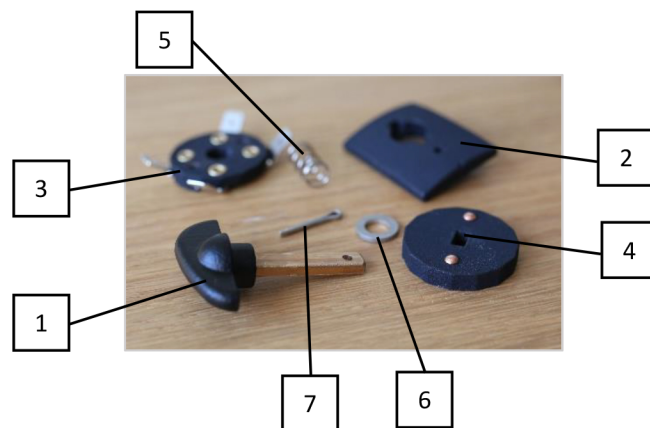

2. Einbau Eierlampe Original

Für Einbau in originale Eierlampe siehe folgende 7 Schritte:

Schritt 1: Schalter (1) in Eierlampen Bohrung setzen.



Schritt 2: Scheibe oben (2) auf die Innenseite der Lampe setzen, über den Messingstab führen (Nur in einer Position passend).



Schritt 3: *Scheibe mitte* (3) ebenfalls auf der Innenseite über Messingstab führen und auf *Scheibe oben* (2) drücken (Die beiden Pins fassen in die beiden Bohrungen, Messingteile nach unten zeigend).



Schritt 4: *Scheibe unten* (4) ebenfalls auf der Innenseite über Messingstab führen (Rundköpfe der Niete nach oben zeigend).



Schritt 5: *Druckfeder* (5) auf der Innenseite über Messingstab führen.



Schritt 6: *Druckfeder* (5) etwas auf Spannung bringen und *U-Scheibe* (6) über Messingstab führen.



Schritt 7: *Druckfeder* (5) mit *U-Scheibe* (6) auf Spannung bringen und *Splint* (7) durch Bohrung in Messingstab setzen. *Splint* (7) zur Sicherung gegen erneutes Lösen am Splintende aufbiegen.



3. Einbau Eierlampe Nachbau

In der erhältlichen Nachbau Version der Eierlampe ist keine Bohrung auf der Oberseite für die Schalteinheit vorhanden. Ohne Bearbeitung dieser ist die Schalteinheit Nutzung nicht möglich.

In den folgenden Schritten wird eine Beispielanleitung zur Einbringung einer Bohrung aufgezeigt. Mithilfe dieser positionierten Bohrung kann die Schalteinheit ebenfalls genutzt werden.


Schritt 1: Positionierung der Lampe auf der Vorderseite



Schritt 2: Lampenmitte ermitteln und anzeichnen.



Schritt 3: *Scheibe oben* (2) beinhaltet eine 2mm Bohrung die als Vorlage der Bohrposition genutzt werden kann. Kleine Markierung (Nut) im oberen Teil der *Scheibe oben* (2) mit der im Schritt 2 markierten Mitte der Lampe ausrichten.

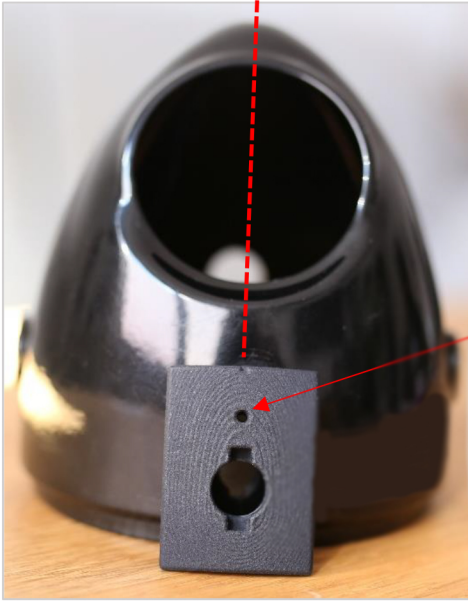

Schritt 4: Sicherstellen das die Lampe Kontakt zum Untergrund hat, um den korrekten Abstand zu gewährleisten! Position durch 2mm Bohrung mit einem spitzen Gegenstand markieren.



Position Vorderseite Lampe zu Bohrungsmitte: 30mm (Richtwerte: Min.:30mm, Max.: 31mn)

Achtung: Werte können abweichen! → unbedingt markierte Position überprüfen. Es wird auf eigenem Ermessen gebohrt. Positionierung ist nur eine Empfehlung. Toleranzen in Lampengehäuse können zu Abweichungen führen.

Schritt 5: Markierte Stelle auf Durchmesser: 11mm aufbohren (Empfehlung Vorbohren mit 2mm Bohrer).




Schritt 6: Ggf. Korrosionsschutz auftragen.

Schritt 7: Einbau der Schalteinheit → Abschnitt „[2. Einbau Eierlampe Original](#)“.



4. Anschlüsse

Die Schalteinheit besitzt 3 Schaltpositionen.

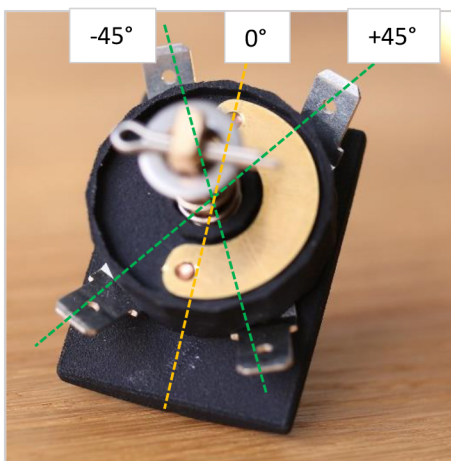

Schaltstellung 0°: Kein Stromfluss

Schaltstellung 45°: Stromfluss

Schaltstellung -45°: Stromfluss

5. Achtung - Einbauhinweise

Der Inhalt dieser hier vorgegebenen Anleitung ist eine reine Beispielanleitung. Bei aufkommenden Schäden an Mensch und Material übernimmt die Firma Frers&Frerichs GbR keinerlei Haftung. Nach der physischen Montage der Schalteinheit wird empfohlen den Zusammenbau von oder unter Zuhilfenahme einer mechanisch / elektronisch ausgebildeten / unterwiesenen Fachkraft durchzuführen, um einen korrekten Zusammenbau sowie Funktion der elektrischen Anschlüsse zu gewährleisten. Der eigentliche Zusammenbau darf nicht unter Stromfluss erfolgen.